

GYGAR Audio SET



Mini Digital Mixer Amplifier With USB, Bluetooth GA-Series

Model : AMP-GA40D/GA60D/GA120D

มีไม้ออมป์ตัวเล็กแต่เน้นไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถอ่านไฟล์เสียง MP3 จาก USB flash drive และ การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ มีปุ่มปรับระดับเสียง หุ่นแหลม รองรับการต่อลำโพงแบบ High Voltage ทำให้สามารถเดินสายลำโพงได้ในระยะไกล

Specification

Rated power	40W / 60W / 120W
Speaker Outputs	100V or 70V & 40hms-8 Ohms-16 Ohms
Connector	Mic1 input by unbalance 6.3mm phone jack Mic 2 balance XLR socket Line1-2 inputs by RCA; Line output by RCA
Attenuation	Microphone1-2, line1-2 and Mp3/ bass/treble and master
MIC1 input sensitivity	5mV

MIC2 input sensitivity	5mV
AUX1 input sensitivity	350mV
AUX2 input sensitivity	350mV
EMC input sensitivity	350mV
MIC frequency response	180Hz~10kHz (±3dB)
AUX frequency response	70Hz~16kHz (±3dB)
Noise	<5mV (4 ohm load output terminal)
THD	<1% 1KHz
Protection	Short-circuit, clip, overload and high temp protection
Treble adjustment	10dB (±2)
Bass adjustment	10dB (±2)
Rated power Supply	AC~110-220V
Rated output Watts	40W/60W/120W (4Ω)
Priority	EMC > MIC1 > others
Machine size(L×W×H)	247x198x66mm

*รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ

GYGAR


Conference Wireless Microphone for public classroom, restaurant etc.,

GUK-Series

ชุดไมค์ลอยไร้สาย คุรุใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
ด้วยสัญญาณที่สามารถใช้ได้ไกลถึง 50 เมตรในพื้นที่โล่ง
และยังสามารถใช้งานได้พร้อมกันถึง 6 ชุดในพื้นที่เดียวกัน

Specification

Frequency range	803.3-805.7 MHz
Channel number	30
Frequency stability	+0.005%
Dynamic range	100dB
Max deviation	+48KHz
Frequency response	50Hz-15KHz
S/N	105dB
Comprehensive distortion	<0.3%
Adjacent channel rejection	>70dB
Transmit power	Low 3mW Hi 10mW
Cartridge	Dynamic
Spurious suppression	-60dB

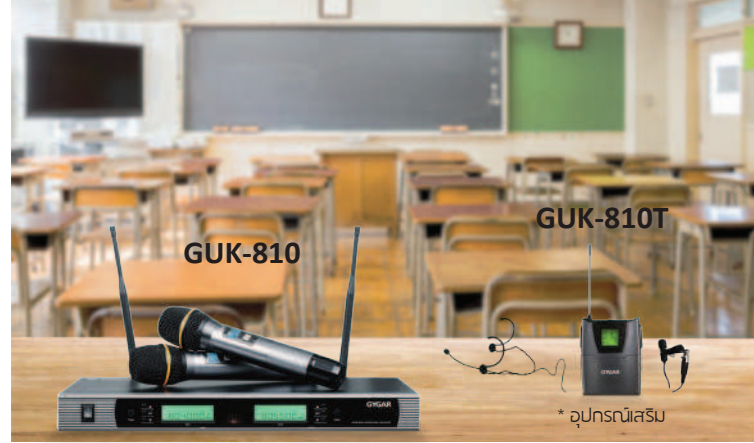

Power by	2 x 1.5V AA size
Battery Life	6-10 hours (Under idea condition with alkaline battery)
Working temperature	10°C + 45°C
Receiver	
Oscillation mode	PLL
Antenna Input	BNC/(50Ω)
Cascade Output	BNC/(50Ω)
Intermediate frequency	110MHz, 10.7MHz
Sensitivity	12dBu (80dBS/N)
Spurious suppression	>75dB
Max Output level	10dBV
Power by	<500mA

Wall Mount Speaker GS-Series

Model : SPEAKER-GS30MB/GS30MW



ลำโพงแขวนผนังที่ถูกออกแบบ
มาให้คุณภาพเสียงที่ครอบคลุมทุก
ย่านความถี่ อีกทั้งสามารถรองรับ
สัญญาณเสียงชนิด Line Volt และ
โอห์ม โดยผ่านสวิทช์เลือกสัญญาณ
เสียง

Specification

Speaker Unit	Full range 5"x 1, Tweeter 1"x 1
Rated Power	30W
Input	Constant voltage 70/100V Constant resistance 8Ω
Sensitivity (1M, 1W)	90 ±2dB
Max SPL (1M)	105 ±2dB
Freq. Resp	80Hz-20kHz
Weight	3.2 kg.
Dimension (HxWxD)	280x194x185mm

Ceiling Speaker GS-Series

Model : SPEAKER-GS10C



ลำโพงชนิดฝังฝ้าเรียบหรือมี
สไลด์ โดดเด่นด้วยคุณภาพเสียง
ที่ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุม
ทุกย่านความถี่เสียง

Specification

Loudspeaker	6.5"x1, 0.75"x1
Effective frequency range	90Hz~18kHz
Rated Power	10W
Maximun sound pressure level (1m)	103 ±2dB
Sensitivity (1m/1w)	103 ±2dB
Outline dimension	Ø190x105 mm
Input Constant voltage	100V
Net Wiegth	1.1 kg.



บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด

16/60 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่) โทร. 0-2582-2285 แฟกซ์. 0-25822286

• Website : www.siamtech.biz • Facebook : Siamtech and Develop • Line ID : [siamtech_develop](https://www.line.me/s/siamtech_develop) • Hotline : 081-618-6780

• สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-280-511 • สาขาขอนแก่น โทร. 043-468-582 • สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-245-867-8 • สาขานครสวรรค์ โทร. 056-003-669

GYGAR