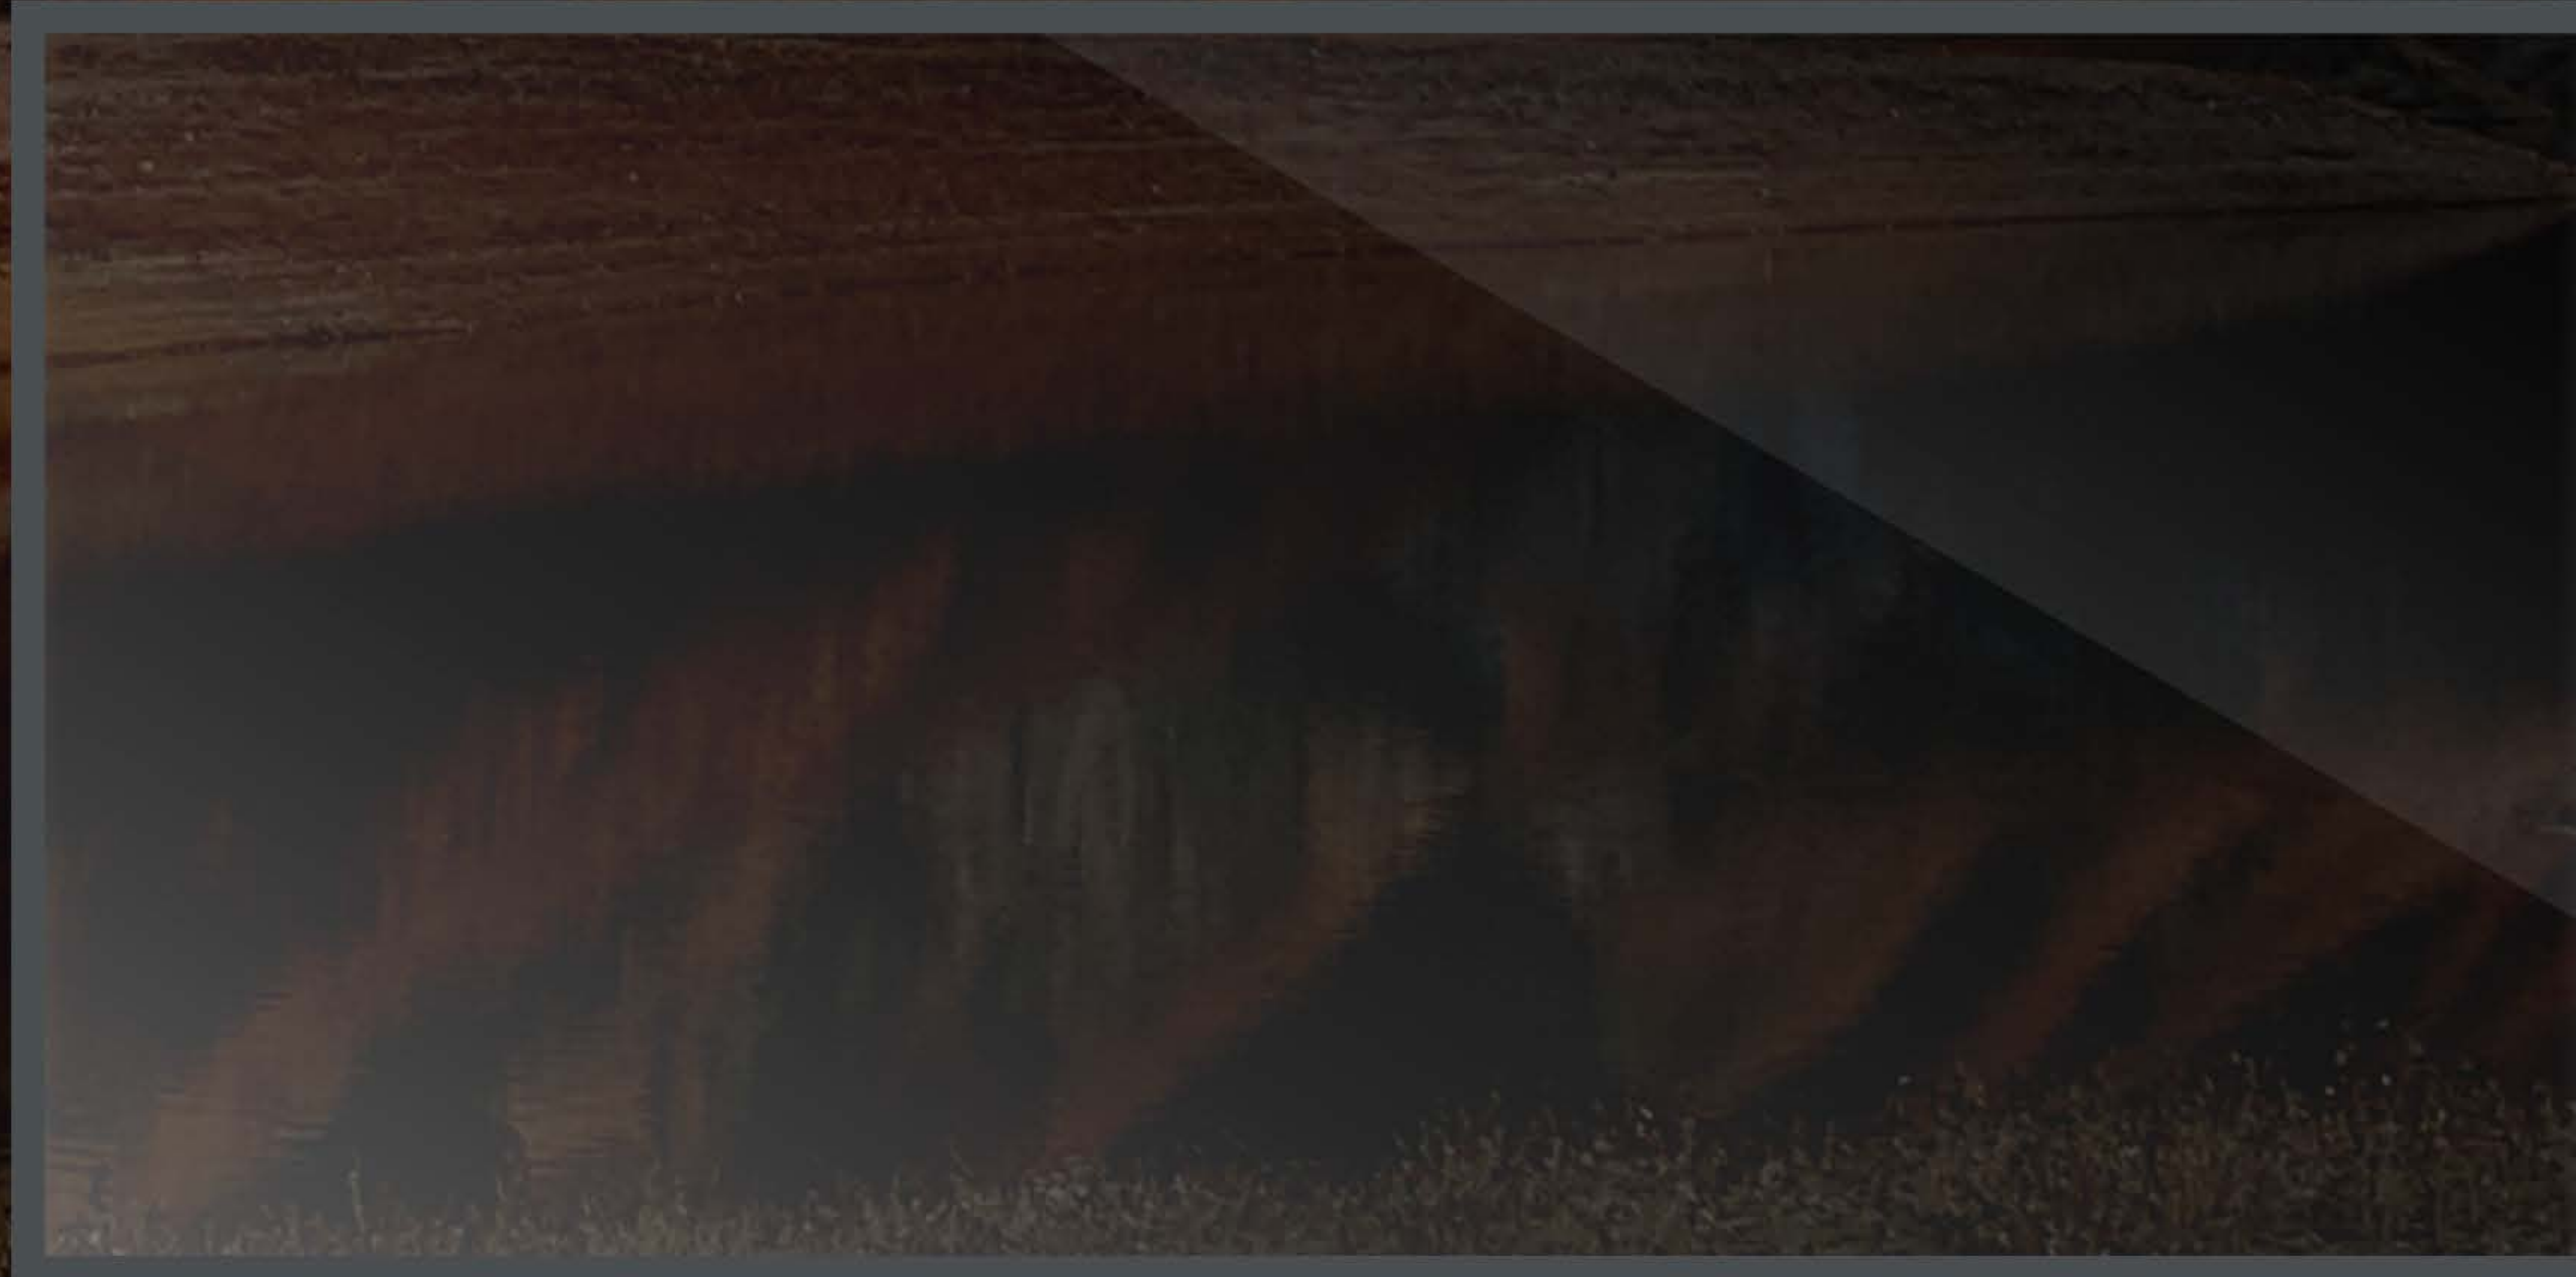


105"

จอ Interactive ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการประชุม

ยกระดับการประชุมให้เหนือไปอีกขั้นด้วยจอ Interactive Presenter 105 นิ้ว ขนาดใหญ่พิเศษ GYGAR มาพร้อมอัตราส่วนภาพ 21:9

หน้าจอความละเอียด 5K โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ปรับเปลี่ยนสีไดนามิกช่วยให้เห็นรายละเอียดไม่พลาดช่วงเวลาสำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการรวมหน้าจอเข้าด้วยกันและเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อที่มีให้เลือกอย่างครบครัน

เลือกจออัจฉริยะสุดยอดเยี่ยมโซลูชันสำหรับการประชุมของคุณได้แล้วที่ <https://www.gygar.com>

IR (Infrared)



เพิ่มศักยภาพการประสานงานในองค์กร

ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานการประชุม

หน้าจออัตราส่วนกว้างพิเศษ 21:9 จอแสดงผลถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้เรามีส่วนร่วมในการประชุมถึงขีดสุด หน้าจอที่กว้างขวางทำให้การมองเห็นครบทุกรายละเอียด



แสดงผลได้เป็นสองเท่า

รองรับการแสดงผลแบบหน้าจอคู่

พอร์ต HDMI ช่วยให้คุณเชื่อมต่อจอแสดงผล 2 จอ พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด มาพร้อมด้วยตัวจัดการหน้าจอในตัวที่สามารถช่วยจัดระเบียบแอปพลิเคชันและตำแหน่งโปรแกรมต่างๆ ให้เหมาะสมบนหน้าจอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ความชัดอันน่าทึ่ง

เพลิดเพลินกับความคมชัด 5K สีสวยและสดใส



โดดเด่นด้วยความละเอียด 5K อัตราการรีเฟรช 60 Hz จอแสดงผลช่วยให้ไม่พลาดในทุกรายละเอียด ความสว่างสูงถึง 400 nits แม้แสงสว่างโดยรอบสูง มั่นใจได้ว่าทุกสิ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน



รูปภาพอัจฉริยะ

เทคโนโลยีการปรับภาพแบบไดนามิก

นำเสนอคุณภาพของภาพปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคต
เทคโนโลยี (AIPQ) จะแสดงผลจะปรับคอนทราสต์ ความอึมตัวสี
และความคมชัดแบบไดนามิกตามประเภทของภาพที่แสดงผล
ทำให้ภาพดูสมจริงและมีชีวิตชีวา

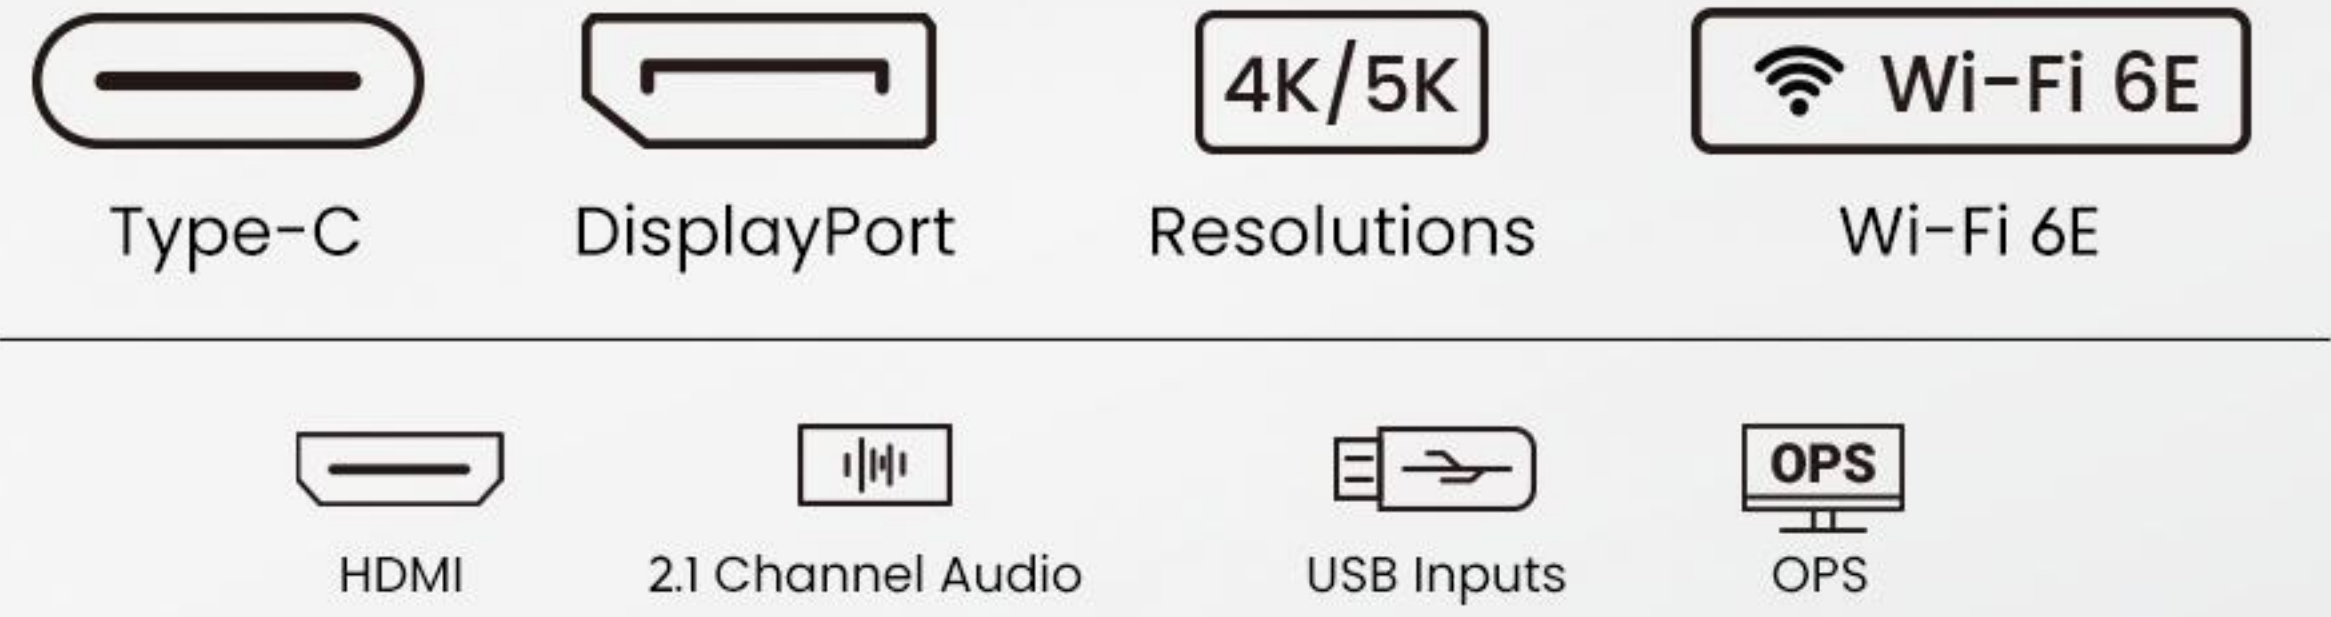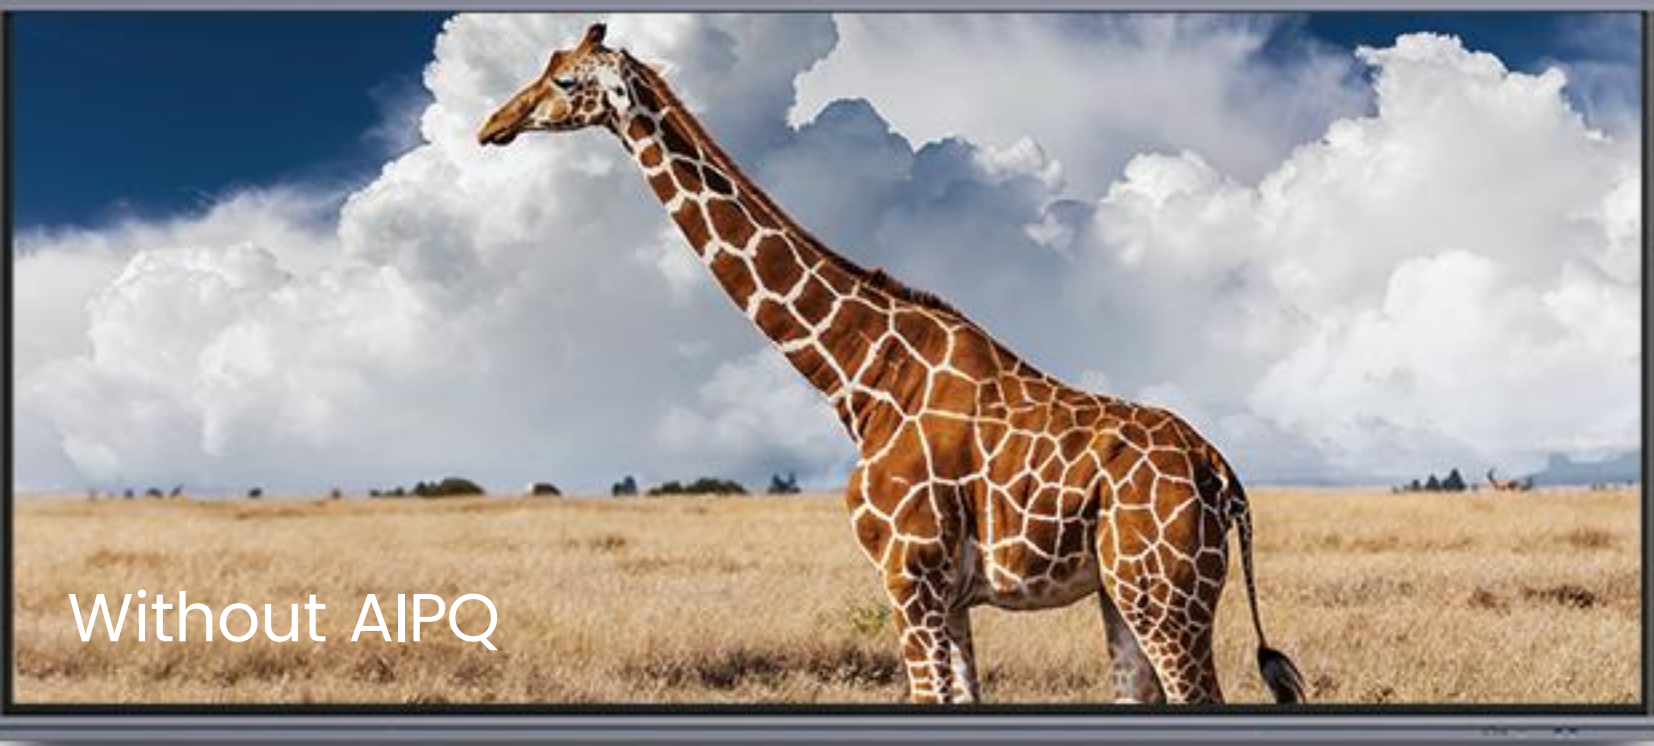

ความเข้ากันได้ที่หลากหลาย

มาพร้อมกับตัวเลือกอินพุตให้ใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ตัวเครื่องรองรับการใช้งาน OPS (Open Pluggable Specification)
ซึ่งเป็นมาตรฐานในการใช้งานร่วมกับจอแสดงผลและเครื่องเล่นมีเดียต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้แบบ Plug-and-Play
ทั้งความละเอียด 4K และ 5K มีอินพุตให้เลือก รองรับการใช้งานทั้ง HDMI, Display Port และ Type C
และเพลิดเพลินกับเสียงที่เต็มอิม คมชัดด้วยระบบเสียงสเตอริโอแบบ 2.1 แชนแนล พร้อมรองรับ Wi-Fi 6E

Specification

Display		TOUCH 2.0		3
Model	IPG-105GA	DP IN		1,up to 5k@60Hz
Size	105"	AUDIO IN		1,3.5mm Phone Jack
Panel Type	105" VA	AUDIO OUT		1,3.5mm Phone Jack
Response Time	6.5ms	SPDIF		1,PCM output forma
Aspect Ratio	219	RS232		1,Baud rate 9600
Display Area	2449.92(H)×1033.56(V)mm	RJ45 IN		1,10M/100M/1000Mbps
Pixel Pitch	0.4785*0.4785mm	RJ45 OUT		1,10M/100M/1000Mbps
Resolution	5120(H)x2160(V)			
Refreshing Frequency	60Hz	Audio		
Display Color	1.07B(10bit)	Sound Channel	2.1	
NTSC	90%	Speaker Power	2 x16W+15W	
Contrast Ratio	4000:1	Mic Array	8 Array	
Viewing Angle	178°(H/V)			
Brightness with glass(min)	350 cd/m2	Power		
Brightness with glass(typ)	400 cd/m2	Power Requirements	100~240V~ 50/60Hz	
Backlight Life Time	≥30000 Hours	Standby Power	≤0.5W	
Panel Surface	Yes,Haze 25%	Power Consumption (TYP Without OPS)	410W	
Back Light Type	DLED	Power Consumption (MAX With OPS)	580W	
Operating System		AC OUT	100~240V~ .50/60Hz; Max Power 250W	
System Version	Android 13			
RAM	8G			
ROM	64G			
CPU	A76*4+A55*4			
GPU	Mali-G610 MP4			
Touch System				
Sensing Type	IR			
Touch Tool	Passive infrared pen			
Minimum object size (Passive pen)	2mm			
Touch Point	50 points touch (Android 32,Windows 50)			
Accuracy	±1mm			
Response Time	≤5ms			
CDH	2mm			
Palm Rejection	Yes			
Pressure	/			
Hand & Pen Separation	/			
Minimum object size (Active pen)	/			
Accuracy(Passive pen)	/			
Accuracy(Active pen)	/			
I/O Port				
HDMI IN	4,3× Up to 4K@60HzHDCP 2.3, 1× UP to 5K@60Hz HDCP 1.4&2.3			
HDMI OUT	1, Up to 4K@60Hz			
USB 2.0	1,1×Onboard (Software update)			
USB 3.0	6,2×Onboard, 2×Top2, Front×2 All USB can auto switch to current channel			
USB Type-C IN	2, 1, Rear(Up to PD 15 W, Network Sharing 100Mb) 1, Front(Up to PD 100W, Network Sharing 100Mb)			

Audio		
Sound Channel		2.1
Speaker Power		2 x16W+15W
Mic Array		8 Array
Power		
Power Requirements		100~240V~ 50/60Hz
Standby Power		≤0.5W
Power Consumption (TYP Without OPS)		410W
Power Consumption (MAX With OPS)		580W
AC OUT		100~240V~ .50/60Hz; Max Power 250W
Physical Specifications		
Dimension L×H×D		2507.2×1130.1×103.2mm
Dimension (package) L×W×H		2668×280×1305mm
Thickness of machine and wall mount		148.2mm (WIBI260A)
Wall-hanging screw spec		M8×25mm
VESA		1000×400mm
Net weight		91.4kg
Gross weight		119.5kg
Key Location & Number		Front physical key, 1(Anti-bacterial)
Accessories		
Power Cord		*1
HDMI Cable		*1
USB Touch Cable (Type A-B)		*1
Remote Control		1 pcs
Writing Pen		2 Pcs,SWI3F(Anti-bacterial)
Environmental Conditions		
Operation Temperature		0°C~ 40°C
Operation Humidity		10% ~ 90%
Storage Temperature		-20°C -60°C
Storage Humidity		10% ~ 90%
Altitude		Below 5000 meters
Optional Module		
PC module		OPS72A/OPS62A
Wireless module		SI07B/SI07E

