

ชุดไมค์ประชุม

รุ่น : CG-310XX / CG-310XX-Track(S)
(XX:D, C, MR)

Conference System ระบบประชุมสัมมนาอเนกประสงค์ ครอบคลุมทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุม ห้องสัมมนา ห้องเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ พร้อมฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย สะดวก และหลากหลาย



ชุดไมค์ประชุมแบบมีสาย CG-310XX


- มีปุ่ม ปิด-เปิด พร้อมหน้าจอแสดงสถานะแบบ LCD และมีปุ่มควบคุม 6 ปุ่ม
- สามารถต่อใช้งานโมโครโฟนได้มากถึง 120 ไมค์
- มีระบบ FIFO, LIFO, LIMITATION และโหมดประธานพูดเท่านั้น
- มี High Performance CPU ภายใน
- มีระบบตัดเสียง auto off และ time off
- มีระบบบันทึกเสียงผ่าน Port USB เป็นไฟล์ WAV, MP3 รองรับ USB ขนาด 64 GB

ชุดไมค์ประชุมแบบมีสาย CG-310XX-Track(S)

- สามารถระบุ Speak No. ได้ (จำนวนผู้ใช้งานไมค์)
- สามารถตั้ง Speak time ได้
- มี Priority mode: ให้เลือกระหว่าง Shut และ Mute
- มีปุ่มกดเพื่อหมุนกลิ้ง (เพนและซูม) และสามารถกดปุ่ม Enter เพื่อบันทึกตำแหน่งกล้องได้
- มี CPU ประสิทธิภาพสูงสุดในตัวรองรับฟังก์ชัน Auto Camera Tracking

คุณลักษณะ

รุ่น	CG-310MR	CG-310MR-TRACK(S)
ระบบแสดงผลด้วยจอ LCD	✓	✓
ปุ่มกำหนดค่า 6 ปุ่ม	✓	✓
พอร์ต T-Cable 8P 4 ช่อง	✓	✓
รองรับไมค์แต่ละช่อง (ตัว)	30	30
รองรับไมค์สูงสุด (ตัว)	120	120
โหมดการประชุม FIFO/LIFO/LIMITED/FREE/ONLY-C	✓	✓
เพิม-ลด เสียงได้ 24 ระดับ	✓	✓
Mic Input 6.35 มม.	✓	✓
Unbalance Audio Output 6.35 มม.	✓	✓
Tel in (RCA) และ Tel out (RCA)	✓	✓
Line in (RCA) , Line out (RCA)	✓	✓
XLR Balance output x1	✓	✓
แจ็คหูฟัง x1 (6.35 มม.)	✓	✓
RS232x1 (Control)	✓	✓
รองรับจีวต้อ 485 และ 232	-	✓
รองรับการสลับภาพวิดีโอ HDMI เข้า 4 ออก 2	-	✓
รองรับ SONY EVI-D70,YAAN,PELCO P/D, BRC-Z330 protocol	-	✓
บันทึกพอร์ต USB รองรับ WAV, MP3 (64GB,FAT32)	✓	✓
การตอบสนอง (-55 dB/Pa)	✓	✓
S/N (สัญญาณต่ออัตราส่วนสัญญาณรบกวน) 81 dB	✓	✓
รีเฟรช rate 50Hz-20KHz และอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (S/N)81dB	✓	✓
ช่องสัญญาณไฟฟ้า AC 100-240 VAC	✓	✓

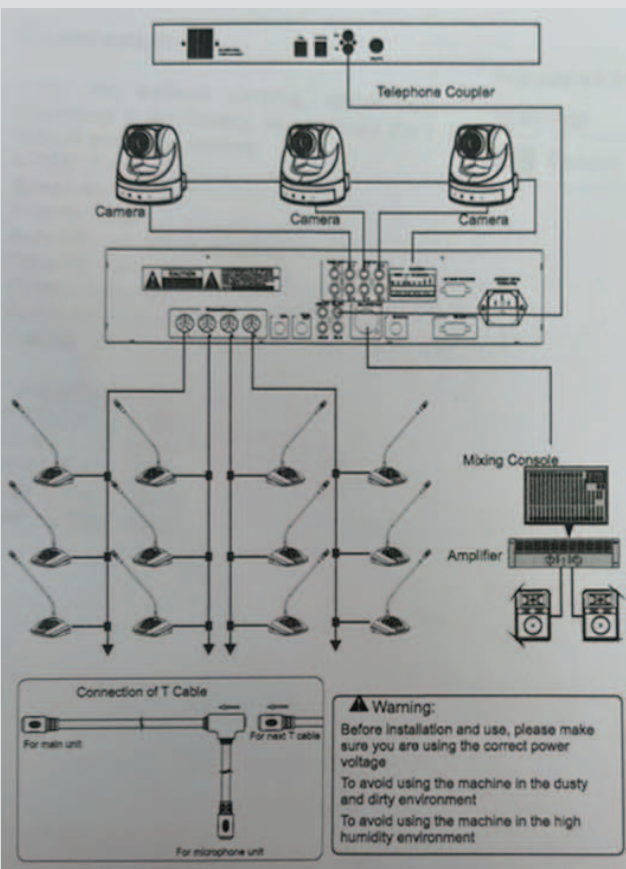

*การจำกัดหน่วยการพูดตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1-12

รุ่น	CG-310C	CG-310D	CG-310C-Track(S)	CG-310D-Track(S)
ความยาวไมค์ (ซม.)	45	45	45	45
ไมค์ Super Cardioid Condenser	✓	✓	✓	✓
สัญญาณไฟระหว่างใช้งาน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน	สีน้ำเงิน
จอ LCD บนตัวไมค์ประชุม	-	-	✓	✓
ปุ่มพูดเปิด-ปิด กับลำโพง 2 วัตต์	-	-	✓	✓
ปุ่มพูดเปิด-ปิด กับลำโพง 1 วัตต์	✓	✓	-	-
มีปุ่มสั่งการ เปิด-ปิด ไมค์	✓	-	✓	-
หูฟัง 3.5 มม.	✓	✓	✓	✓
ลำโพงและหูฟังสามารถปรับระดับเสียงได้	✓	✓	✓	✓
Uni-directional-8P port	✓	✓	✓	✓
ตอบสนองต่อความถี่ (100Hz-10KHz)	✓	✓	✓	✓
การตอบสนอง (-50 dB/Pa)	✓	✓	✓	✓
S/N (สัญญาณต่ออัตราส่วนสัญญาณรบกวน) 65 dB	✓	✓	✓	✓
DC24V-60mA(ใช้ไฟสูงสุด)	✓	✓	✓	✓
อุปกรณ์เสริม ความยาวไมค์ (ซม.)	60	60	60	60

*ไมโครโฟนสามารถถอดหรือเปลี่ยนและงอได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด
16/60 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่) โทร. 0-2582-2285
Website : www.gygar.com | Facebook : Siamtech and Develop | Line Official : @GYGAR
สาขาเชียงใหม่ โทร. 063-535-8004 | สาขาขอนแก่น โทร. 081-499-5924 | สาขาหาดใหญ่ โทร. 061-774-9051