



STAR ELECTRONIC
SALE & SERVICE CO.,LTD.

เครื่องจ่ายไฟสำหรับไมโครโฟนประชุม


Power Supply : PS-2000

คุณสมบัติทั่วไป

- เป็นเครื่องจ่ายไฟ สำหรับไมโครโฟนประชุมสตาร์ รุ่น CM-2880, รุ่น CM-2500G, รุ่น CM-2500W, รุ่น CM-2500W-DB
- สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 199 ~ 264VAC / 50 ~ 60Hz
- เครื่องสามารถรองรับไมโครโฟนประชุมได้ถึง 21 เครื่อง
- มีปุ่มกดสวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด พร้อมสัญญาณไฟ LED สีแดง แสดงสถานะการทำงาน
- มีฟิวส์ป้องกันไฟฟ้ากระแสลัดวงจร ขนาด 2A
- มีช่องต่อไมโครโฟนชุดประชุม 1 ช่อง แบบ Din 5 ขา
- มีช่องต่อสัญญาณเสียง AUX ขาออก แบบ RCA สำหรับต่อไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก 2 ช่อง



สำหรับงานประชุมทั่วไป
ติดตั้งและใช้งานง่าย

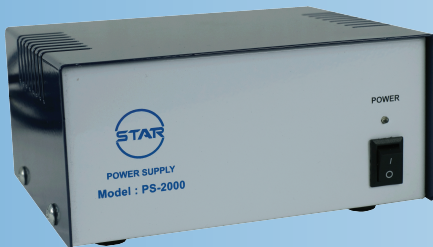

ด้านหน้า



ด้านหลัง

คุณสมบัติทางเทคนิค

ประเภท (Type)	: Constant Voltage
รองรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (AC Input)	: 199 ~ 264VAC / 50 ~ 60Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก (DC Output)	: 12 VDC/2A
การกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า (Ripple&Noise)	: 80 mV p-p
ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency)	: 95%
ความถี่ (Frequency Range)	: 45 ~ 63 Hz
น้ำหนัก (Weight)	: 0.7 Kg
ขนาด (LxWxH)	: 16 x 13 x 7 cm

Distributed By:

STAR CONFERENCE SYSTEM

CM-2880 : Chairman Unit

CM-2881 : Delegate Unit



คุณสมบัติทางเทคนิค

ชนิดไมโครโฟน	Electret Condensor
มุมการรับสัญญาณเสียง	Ultra - Directional
ความไวในการรับสัญญาณ	-78 dB (+/- 3 dB)
ค่าความต้านทานของไมโครโฟน	2.2K ohm
การตอบสนองความถี่	40 - 16,000 Hz
ภาคกำลังขยายเสียง	750 mW
อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน	>60 dB
ค่าความผิดเพี้ยนของสัญญาณโดยรวม (THD)	<0.5% (15mW)
ลำโพงขนาด 3 นิ้ว รับกำลังขยาย	860mW - 1W/ 8 ohm
ระดับสัญญาณเสียงเพื่อบันทึกและขยายเสียง	300 mV (10K ohm)
ระดับสัญญาณเสียงช่องหูฟัง	>150 mW / 8 ohm
ใช้กระแสไฟฟ้า	12 - 15.8 Vdc
ขนาด (W x H x D)	115 x 56 x 205 mm
น้ำหนัก	1.27 Kg

คุณสมบัติทั่วไป

- ไมโครโฟนมีสวิทช์ กดปิด-เปิด เมื่อต้องการพูดและขณะใช้งาน จะมีแสงสีแดงสว่างขึ้นตรงวงแหวนรอบไมโครโฟน
- ไมโครโฟนประธาน มีปุ่มยกเลิกไมโครโฟนผู้ร่วมประชุมด้วย สวิตช์พิเศษพร้อมเสียงเตือน
- ไมโครโฟนมีวงจรตัดเสียงอัตโนมัติ เมื่อผู้ประชุมกดแล้วไม่พูด หรือไม่มีเสียงนานเกิน 40-50 วินาที (โดยประมาณ Auto -off)
- มีวงจรขยายเสียงพร้อมลำโพง และปรับความดังได้ในตัว
- สายสัญญาณพร้อมปลั๊กเชื่อมต่อระหว่างไมค์ยาว 2.50 เมตร
- ก้านไมโครโฟนรวมสปริงข้ออ่อนถึงหัวไมค์ยาวมากกว่า 50 ซม.
- ชุดประชุมสามารถเชื่อมต่อกันได้สูงถึง 50 ไมค์ และขยายเพิ่มโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีช่องต่อสัญญาณเสียงเพื่อการบันทึก และขยายเสียงได้
- มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอ เพื่อต้องการตัดเสียงรบกวน
- ก้านไมค์สามารถถอดเก็บได้
- สามารถใช้กับ Power Supply รุ่น PS-2500, PS-2800R

Distributed By: